



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.03.2022

№ 969

**О внесении изменения в постановление администрации города Владимира
от 25.08.2021 № 2130**

В соответствии с п.п.5 п.1 ст.37 Устава муниципального образования город Владимир и п.п.6 п.22 Положения об администрации города Владимира, утвержденного распоряжением администрации города Владимира от 13.05.2011 № 191-р, в целях обеспечения оптимального уровня организации дорожного движения **постановляю:**

1. Внести в том № 13 приложения к постановлению администрации города Владимира от 25.08.2021 № 2130 «Об утверждении проектов организации дорожного движения на автомобильные дороги муниципального образования городской округ Владимир» изменение, изложив пункт 449 в новой редакции согласно приложению.

2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства организовать мероприятия по приведению средств организации дорожного движения в соответствии с вносимыми изменениями.

3. Опубликовать данное постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города Владимира.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Литвинкина С.В.

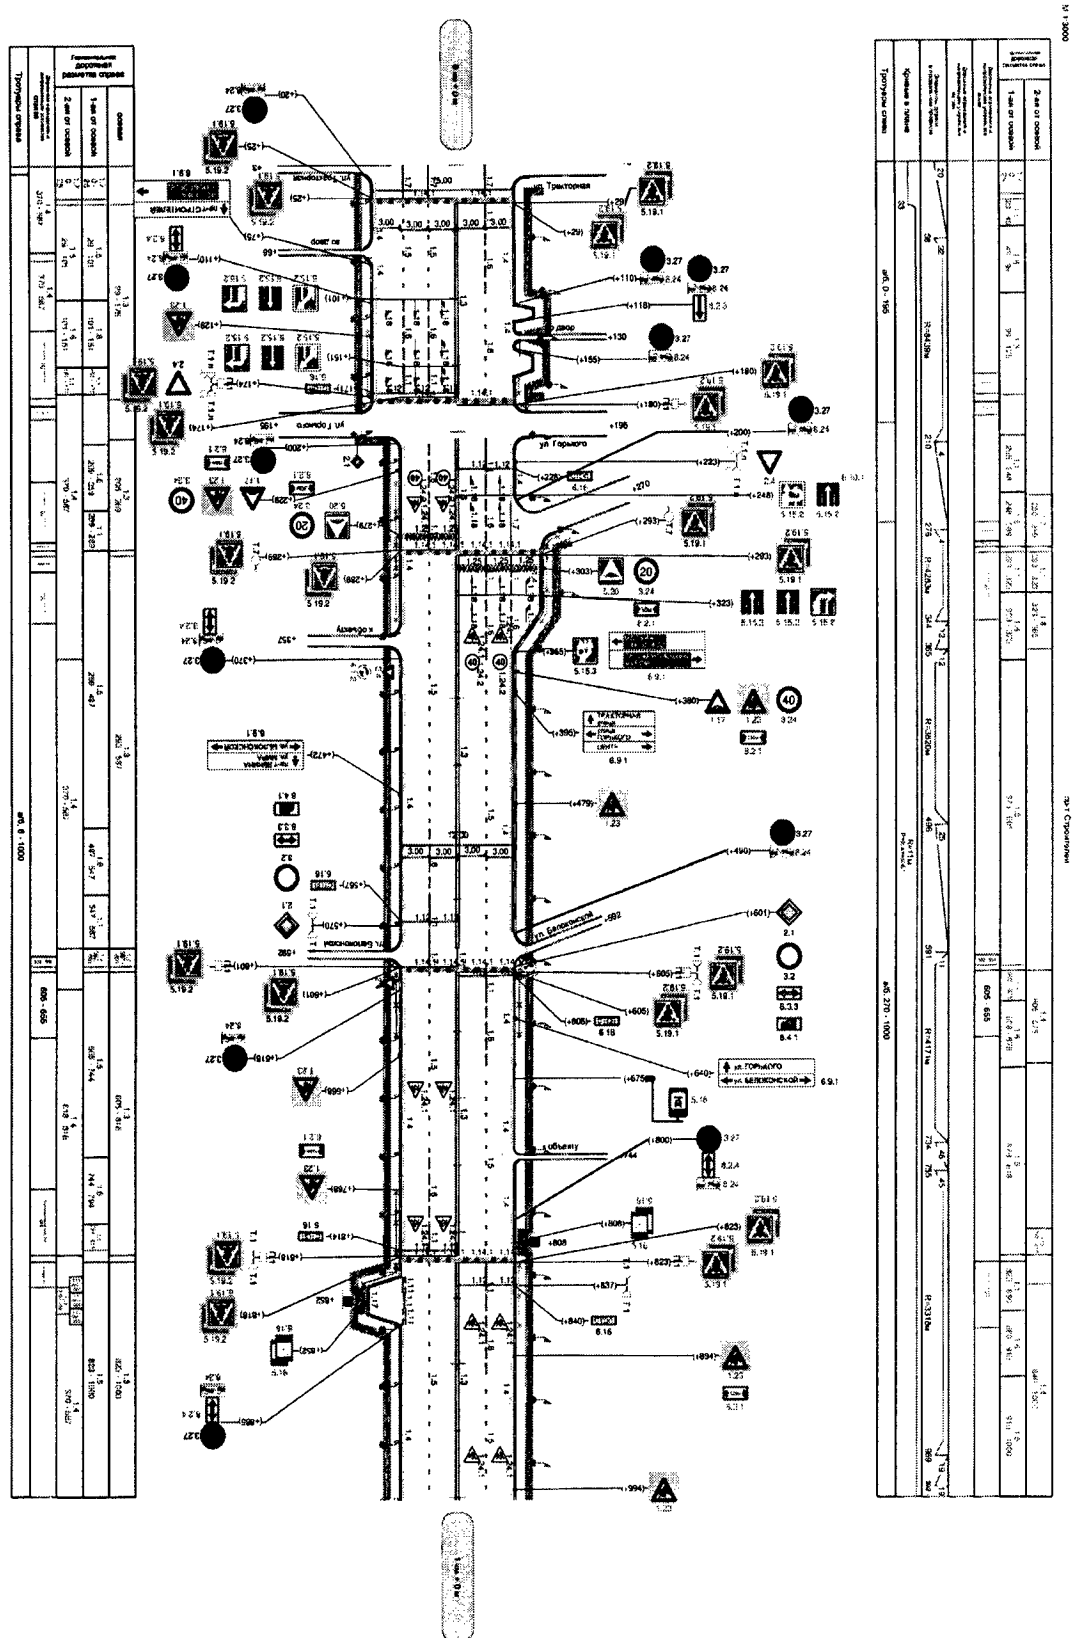
Глава города

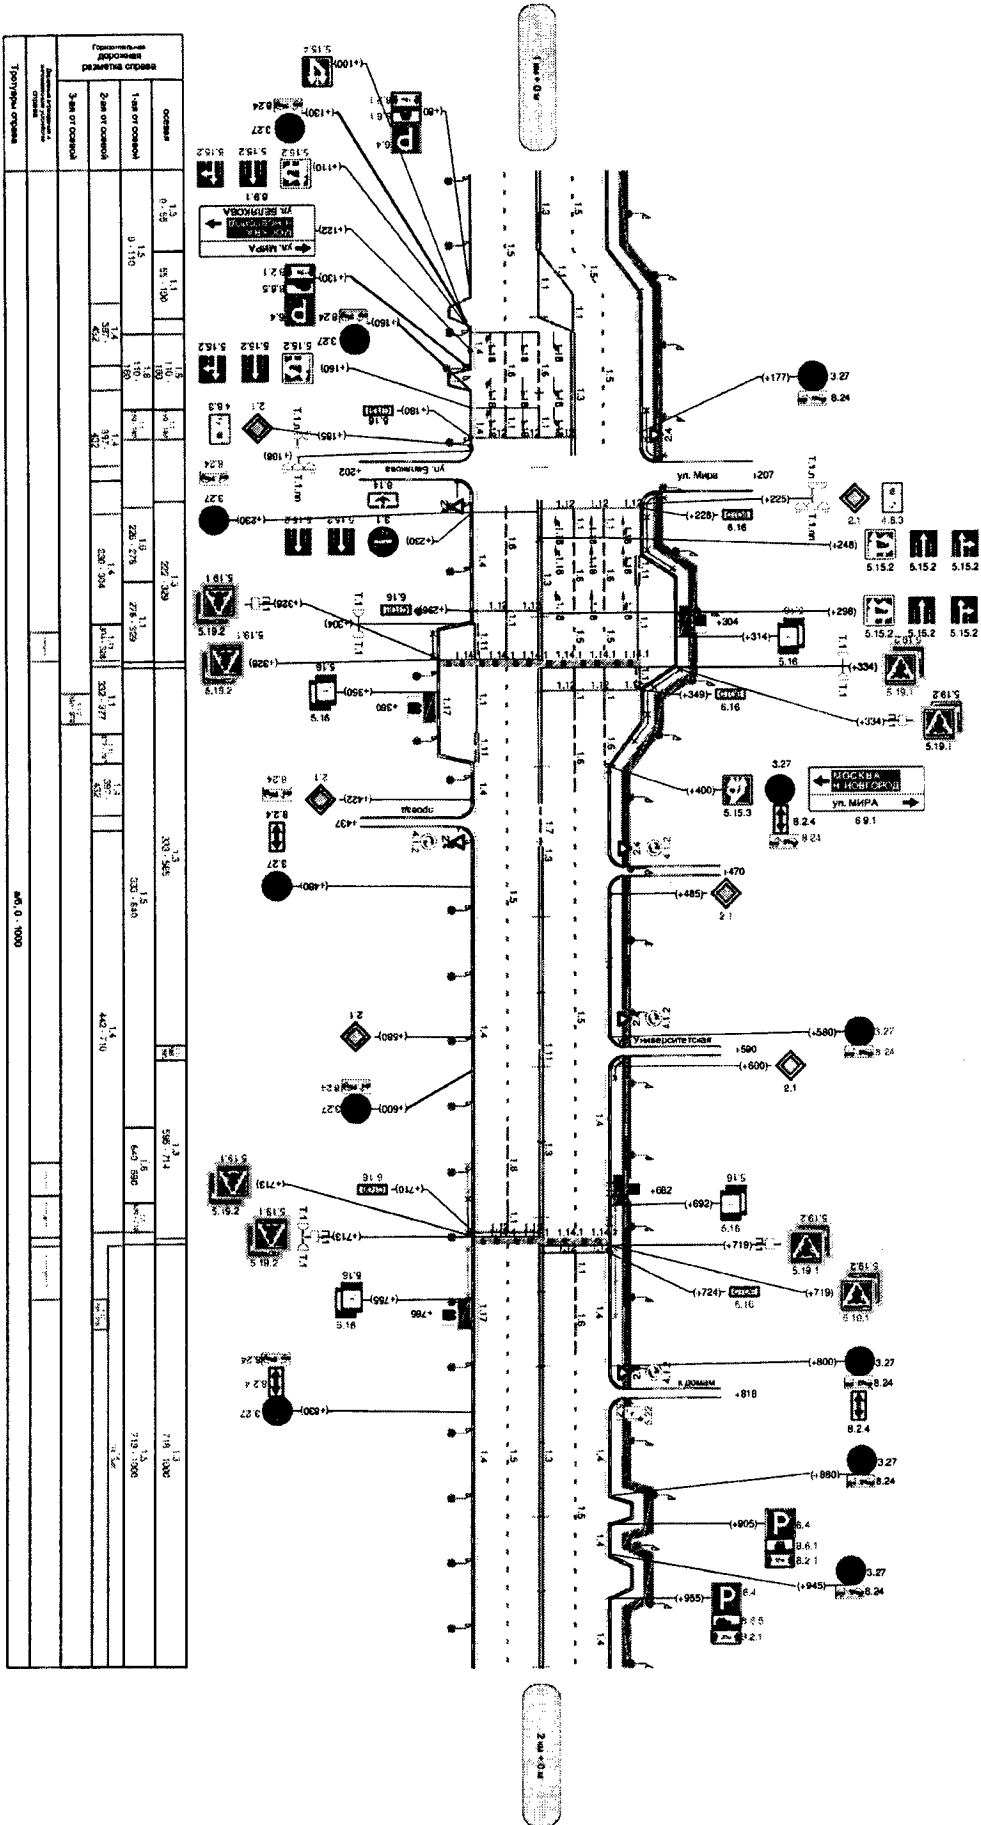


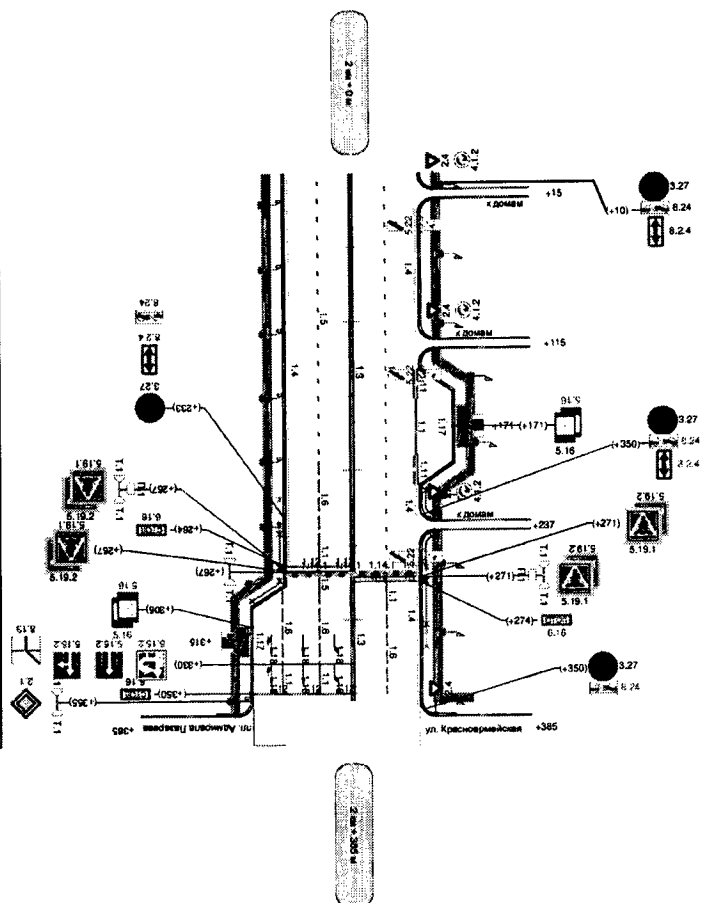
А.С. Шохин

Приложение
к постановлению администрации
города Владимира
от 24.03.2022 № 969

449. пр-т Строителей от ул. Тракторная до ул. Красноармейская
(км 0+000 – км 2+385)



[illegible]

[illegible][illegible]

СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Ведомость дорожной разметки (горизонтальной)

№ км	1.1(м)	1.3(м)	1.4(м)	1.5(м)	1.6(м)	1.7(м)	1.11(м)	1.12(м)	1.14.1(м)	1.17(м)	1.18(м)			1.24.1(м)	1.24.2(м)	1.25(м)	ИТОГО, м2
коэф.привед. к1.1	1.500	2.000	1.000	0.250	0.750	0.500	1.750	4.000	16.000	1.750	1.590	1.960	2.710	1.550	1.910	0.160	
Ширина, м	0.15	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.40	4.00	0.10	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.40	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0-1	325,000	914,000	647,000	1202,000	533,000	142,000	24,000	39,000	69,000	40,000	9,000	7,000	3,000	12,000	4,000	30,000	572,899
1-2	449,000	897,000	1215,000	1452,000	431,000	0,000	89,000	45,000	30,000	80,000	6,000	6,000	6,000	0,000	0,000	0,000	568,898
2-3	118,000	351,000	264,000	470,000	206,000	0,000	40,000	21,000	12,000	48,000	2,000	2,000	2,000	0,000	0,000	0,000	196,192
ИТОГО	892,000	2162,000	2126,000	3124,000	1170,000	142,000	153,000	105,000	111,000	168,000	17,000	15,000	11,000	12,000	4,000	30,000	1337,989
ЛИН.КМ	0,892	2,162	2,126	3,124	1,170	0,142	0,153	0,105	0,111	0,168	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,030	
ПРИВЕД.КМ	1,338	4,324	2,126	0,781	0,878	0,071	0,268	0,420	1,776	0,269	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,005	
ПЛОЩАДЬ	133,800	432,400	212,600	78,100	87,750	7,100	26,775	42,000	177,600	26,904	27,030	29,400	29,810	18,600	7,640	0,480	1337,989

Ведомость наличия светофорных объектов

№ п/п	Адрес, км + м	Объект	Количество светофорных объектов		Голуставовки	Расположение
			транспортных	пешеходных		
1	2	3	4	5	6	7
1	0+174		0	1	-	Справа
2	0+174		2	0	-	Справа
3	0+180		0	1	-	Слева
4	0+223		2	0	-	Слева
5	0+289		1	0	-	Справа
6	0+293		1	0	-	Слева
7	0+570		2	0	-	Справа
8	0+601		0	1	-	Справа
9	0+605		0	1	-	Слева
10	0+605		2	0	-	Слева
11	0+818		0	1	-	Справа
12	0+818		2	0	-	Справа
13	0+823		0	1	-	Слева
14	0+837		2	0	-	Слева
15	1+185		1	0	-	Справа
16	1+188		1	0	-	Справа
17	1+225		2	0	-	Слева
18	1+304		2	0	-	Справа
19	1+328		0	1	-	Справа
20	1+334		0	1	-	Слева
21	1+334		2	0	-	Слева
22	1+713		0	1	-	Справа
23	1+713		2	0	-	Справа
24	1+719		0	1	-	Слева

№ п/п	Адрес, км + м	Объект	Количество светофоров на объекте		Год установки	Расположение
			транспортных	пешеходных		
1	2	3	4	5	6	7
25	2+267		0	1	-	Справа
26	2+267		2	0	-	Над троей частью в прямом направлении
27	2+267		2	0	-	Справа
28	2+271		0	1	-	Слева
29	2+271		2	0	-	Слева
30	2+355		2	0	-	Справа
Итого:			32	12		

Ведомость размещения дорожных знаков

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знака, м ² (для знаков квадратного проектного знака)	Адрес, км + м	Установлено /требуется установить/демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
1	1.17	Искусственная неровность			0+229	установлено	1	справа
2	1.17	Искусственная неровность			0+380	установлено	1	слева
3	1.23	Дети			0+129	установлено	1	справа
4	1.23	Дети			0+229	установлено	1	справа
5	1.23	Дети			0+380	установлено	1	слева
6	1.23	Дети			0+479	установлено	1	слева
7	1.23	Дети			0+668	установлено	1	справа
8	1.23	Дети			0+768	установлено	1	справа
9	1.23	Дети			0+894	установлено	1	слева
10	1.23	Дети			0+994	установлено	1	слева
		Итого установлено:					10	
		Итого:					10	
		Знаки приоритета						
11	2.1	Главная дорога			0+195	установлено	1	слева на пересечении

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 31945-2014	Наименование знака	Тип/размер знака	Площадь знака, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено /требуется установить/демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	2.1	Главная дорога			0+195	Установлено	1	справа пересечении
13	2.1	Главная дорога			0+570	Установлено	1	справа
14	2.1	Главная дорога			0+601	Установлено	1	слева
15	2.1	Главная дорога			1+185	установлено	1	справа
16	2.1	Главная дорога			1+225	Установлено	1	слева
17	2.1	Главная дорога			1+422	Установлено	1	справа
18	2.1	Главная дорога			1+485	установлено	1	слева
19	2.1	Главная дорога			1+580	Установлено	1	справа
20	2.1	Главная дорога			1+600	Установлено	1	слева
21	2.1	Главная дорога			2+355	установлено	1	справа
22	2.4	Уступите дорогу			0+003	Установлено	1	справа примыкании
23	2.4	Уступите дорогу			0+066	установлено	1	справа съезде
24	2.4	Уступите дорогу			0+130	установлено	1	справа съезде
25	2.4	Уступите дорогу			0+174	Установлено	1	справа
26	2.4	Уступите дорогу			0+223	установлено	1	слева
27	2.4	Уступите дорогу			0+357	установлено	1	справа съезде
28	2.4	Уступите дорогу			0+592	установлено	1	справа примыкании
29	2.4	Уступите дорогу			1+202	Установлено	1	справа примыкании
30	2.4	Уступите дорогу			1+207	Установлено	1	слева примыкании
31	2.4	Уступите дорогу			1+437	Установлено	1	справа примыкании
32	2.4	Уступите дорогу			1+470	установлено	1	слева примыкании
33	2.4	Уступите дорогу			1+590	Установлено	1	слева примыкании
34	2.4	Уступите дорогу			1+818	Установлено	1	слева примыкании
35	2.4	Уступите дорогу			2+015	Установлено	1	слева примыкании
36	2.4	Уступите дорогу			2+115	Установлено	1	слева примыкании
37	2.4	Уступите дорогу			2+237	Установлено	1	слева примыкании
		Итого установлено:					27	
		Итого:					27	
		Запрещающие знаки						
38	3.1	Въезд запрещен			1-230	Установлено	1	нап. проектной частью пр.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено /требуется установить/или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
39	3.2	Движение запрещено			0+570	Установлено	1	справа
40	3.2	Движение запрещено			0+601	Установлено	1	слева
41	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+229	установлено	1	справа
42	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+279	установлено	1	справа
43	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+303	установлено	1	слева
44	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+380	установлено	1	слева
45	3.27	Остановка запрещена			0+20	установлено	1	справа
46	3.27	Остановка запрещена			0+370	Установлено	1	справа
47	3.27	Остановка запрещена			0+110	установлено	1	справа
48	3.27	Остановка запрещена			0+110	установлено	1	слева
49	3.27	Остановка запрещена			0+118	установлено	1	слева
50	3.27	Остановка запрещена			0+155	установлено	1	слева
51	3.27	Остановка запрещена			0+490	установлено	1	слева
52	3.27	Остановка запрещена			0+200	установлено	1	справа
53	3.27	Остановка запрещена			0+618	Установлено	1	справа
54	3.27	Остановка запрещена			0+200	установлено	1	слева
55	3.27	Остановка запрещена			0+805	Установлено	1	слева
56	3.27	Остановка запрещена			0+885	Установлено	1	справа
57	3.27	Остановка запрещена			0+837	установлено	1	слева
58	3.27	Остановка запрещена			1+177	Установлено	1	слева
59	3.27	Остановка запрещена			1+230	Установлено	1	справа
60	3.27	Остановка запрещена			1+130	установлено	1	справа
61	3.27	Остановка запрещена			1+160	установлено	1	справа
62	3.27	Остановка запрещена			1+400	Установлено	1	слева
63	3.27	Остановка запрещена			1+480	Установлено	1	справа
64	3.27	Остановка запрещена			1+580	установлено	1	слева
65	3.27	Остановка запрещена			1+800	Установлено	1	слева
66	3.27	Остановка запрещена			1+830	установлено	1	справа
67	3.27	Остановка запрещена			1+880	установлено	1	слева
68	3.27	Остановка запрещена			1+945	установлено	1	слева
69	3.27	Остановка запрещена			2+010	установлено	1	слева
70	3.27	Остановка запрещена			2+235	установлено	1	слева
71	3.27	Остановка запрещена			2+350	установлено	1	слева
72	3.27	Остановка запрещена			2+233	Установлено	1	справа
		Итого установлено:					34	
		Итого:					34	
		Предписывающие знаки						
73	4.1.2	Движение направо			0+357	установлено	1	справа/на следе
74	4.1.2	Движение направо			1+437	установлено	1	справа/на примыкании

75	4.1.2	Движение направо			1+470	установлено	1	слезана примыкании
76	4.1.2	Движение направо			1+590	Установлено	1	слезана примыкании
77	4.1.2	Движение направо			1+818	Установлено	1	слезана примыкании
78	4.1.2	Движение направо			2+015	Установлено	1	слезана примыкании
79	4.1.2	Движение направо			2+115	Установлено	1	слезана примыкании
80	4.1.2	Движение направо			2+237	Установлено	1	слезана примыкании
81	4.8.3	Направление движения транспортных средств со следующими грузами			1+185	установлено	1	справа

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м ² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено /требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
82	4.8.3	Направление движения транспортных средств со следующими грузами			1+225	Требуется установить	1	слева
		Итого установлено:					10	
		Итого:					10	
		Знакособых предписаний						
83	5.5	Дорога односторонним движением			0+592	Установлено	1	слезана примыкании
84	5.15.2	Направление движения по полосе			0+101	Установлено	1	над проезжей частью вправо
85	5.15.2	Направление движения по полосе			0+101	Установлено	1	над проезжей частью вправо
86	5.15.2	Направление движения по полосе			0+101	Установлено	1	над проезжей частью вправо
87	5.15.2	Направление движения по полосе			0+151	Установлено	1	над проезжей частью вправо
88	5.15.2	Направление движения по полосе			0+151	Установлено	1	над проезжей частью вправо
89	5.15.2	Направление движения по полосе			0+151	Установлено	1	над проезжей частью вправо
90	5.15.2	Направление движения по полосе			0+248	Установлено	1	над проезжей частью в обрат
91	5.15.2	Направление движения по полосе			0+248	Установлено	1	над проезжей частью в обрат
92	5.15.2	Направление движения по полосе			0+323	Установлено	2	над проезжей частью в обрат
93	5.15.2	Направление движения по полосе			0+323	Установлено	1	над проезжей частью в обрат
94	5.15.2	Направление движения по полосе			1+110	Установлено	1	над проезжей частью вправо
95	5.15.2	Направление движения по полосе			1+110	Установлено	1	над проезжей частью вправо
96	5.15.2	Направление движения по полосе			1+110	Установлено	1	над проезжей частью вправо

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знака, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено /требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
97	5.15.2	Направление движения по полосе			1+160	Установлено	1	над проезжей частью напра
98	5.15.2	Направление движения по полосе			1+160	Установлено	1	над проезжей частью напра
99	5.15.2	Направление движения по полосе			1+160	Установлено	1	над проезжей частью напра
100	5.15.2	Направление движения по полосе			1+230	Установлено	2	над проезжей частью напра
101	5.15.2	Направление движения по полосе			1+248	Установлено	1	над проезжей частью обрат
102	5.15.2	Направление движения по полосе			1+248	Установлено	1	над проезжей частью обрат
103	5.15.2	Направление движения по полосе			1+248	Установлено	1	над проезжей частью обрат
104	5.15.2	Направление движения по полосе			1+298	Установлено	1	над проезжей частью обрат
105	5.15.2	Направление движения по полосе			1+298	Установлено	1	над проезжей частью обрат
106	5.15.2	Направление движения по полосе			1+298	Установлено	1	над проезжей частью обрат
107	5.15.2	Направление движения по полосе			2+330	Установлено	1	над проезжей частью напра
108	5.15.2	Направление движения по полосе			2+330	Установлено	1	над проезжей частью напра
109	5.15.2	Направление движения по полосе			2+330	Установлено	1	над проезжей частью напра
110	5.15.3	Начало полосы			0+365	Установлено	1	слева
111	5.15.3	Начало полосы			1+400	Установлено	1	слева
112	5.15.4	Начало полосы			1+100	Установлено	1	справа
113	5.16	Место остановки автобуса и(или) троллейбуса			0+808	Установлено	2	слева
114	5.16	Место остановки автобуса и(или) троллейбуса			0+852	Установлено	2	справа
115	5.16	Место остановки автобуса и(или) троллейбуса			1+314	Установлено	1	слева
116	5.16	Место остановки автобуса и(или) троллейбуса			1+314	Установлено	1	слева
117	5.16	Место остановки автобуса и(или) троллейбуса			1+350	Установлено	1	справа
118	5.16	Место остановки автобуса и(или) троллейбуса			1+350	Установлено	1	справа
119	5.16	Место остановки автобуса и(или) троллейбуса			1+692	Установлено	2	слева

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знака, м ² (для знаков квадратного проектного)	Адрес, км + м	Установлено /требуется установить/демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
120	5.16	Место остановки автобуса и(или) троллейбуса			1+755	Установлено	2	справа
121	5.16	Место остановки автобуса и(или) троллейбуса			2+171	Установлено	1	слева
122	5.16	Место остановки автобуса и(или) троллейбуса			2+171	Установлено	1	слева
123	5.16	Место остановки автобуса и(или) троллейбуса			2+305	Установлено	2	справа
124	5.18	Место стоянки легковых такси			0+670	Установлено		слева
125	5.19.1	Пешеходный переход			0+025	Установлено	1	зад проезжей части направо
126	5.19.1	Пешеходный переход			0+025	Установлено	1	справа
127	5.19.1	Пешеходный переход			0+029	Установлено	1	слева
128	5.19.1	Пешеходный переход			0+029	Установлено	1	зад проезжей части наоборот
129	5.19.1	Пешеходный переход			0+174	Установлено	1	зад проезжей части направо
130	5.19.1	Пешеходный переход			0+174	Установлено	1	справа
131	5.19.1	Пешеходный переход			0+180	Установлено	1	слева
132	5.19.1	Пешеходный переход			0+180	Установлено	1	зад проезжей части наоборот
133	5.19.1	Пешеходный переход			0+289	Установлено	1	зад проезжей части направо
134	5.19.1	Пешеходный переход			0+289	Установлено	1	справа
135	5.19.1	Пешеходный переход			0+293	Установлено	1	слева
136	5.19.1	Пешеходный переход			0+293	Установлено	1	зад проезжей части наоборот
137	5.19.1	Пешеходный переход			0+601	Установлено	1	зад проезжей части направо
138	5.19.1	Пешеходный переход			0+601	Установлено	1	справа
139	5.19.1	Пешеходный переход			0+605	Установлено	1	слева
140	5.19.1	Пешеходный переход			0+605	Установлено	1	зад проезжей части наоборот
141	5.19.1	Пешеходный переход			0+818	Установлено	1	зад проезжей части направо

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Тип размер знака	Площадь знаков, м ² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено /требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
142	5.19.1	Пешеходный переход			0+818	Установлено	1	справа
143	5.19.1	Пешеходный переход			0+823	Установлено	1	слева
144	5.19.1	Пешеходный переход			0+823	Установлено	1	над проезжей частью с обрат
145	5.19.1	Пешеходный переход			1+328	Установлено	1	над проезжей частью с напра
146	5.19.1	Пешеходный переход			1+328	Установлено	1	справа
147	5.19.1	Пешеходный переход			1+334	Установлено	1	слева
148	5.19.1	Пешеходный переход			1+334	Установлено	1	над проезжей частью с обрат
149	5.19.1	Пешеходный переход			1+713	Установлено	1	над проезжей частью с напра
150	5.19.1	Пешеходный переход			1+713	Установлено	1	справа
151	5.19.1	Пешеходный переход			1+719	Установлено	1	слева
152	5.19.1	Пешеходный переход			1+719	Установлено	1	над проезжей частью с обрат
153	5.19.1	Пешеходный переход			2+267	Установлено	1	над проезжей частью с напра
154	5.19.1	Пешеходный переход			2+267	Установлено	1	справа
155	5.19.1	Пешеходный переход			2+271	Установлено	1	слева
156	5.19.1	Пешеходный переход			2+271	Установлено	1	над проезжей частью с обрат
157	5.19.2	Пешеходный переход			0-025	Установлено	1	над проезжей частью с напра
158	5.19.2	Пешеходный переход			0-025	Установлено	1	справа
159	5.19.2	Пешеходный переход			0-029	Установлено	1	слева
160	5.19.2	Пешеходный переход			0-029	Установлено	1	над проезжей частью с обрат
161	5.19.2	Пешеходный переход			0+174	Установлено	1	над проезжей частью с напра
162	5.19.2	Пешеходный переход			0+174	Установлено	1	справа
163	5.19.2	Пешеходный переход			0+180	Установлено	1	слева
164	5.19.2	Пешеходный переход			0+180	Установлено	1	над проезжей частью с обрат
165	5.19.2	Пешеходный переход			0-289	Установлено	1	над проезжей частью с напра

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков квадратного проектирования)	Адрес, км + м	Установлено /требуется установитьили демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
166	5.19.2	Пешеходный переход			0+289	Установлено	1	справа
167	5.19.2	Пешеходный переход			0+293	Установлено	1	слева
168	5.19.2	Пешеходный переход			0+293	Установлено	1	зад проектнойчастыисбрат
169	5.19.2	Пешеходный переход			0+601	Установлено	1	зад проектнойчастыипри
170	5.19.2	Пешеходный переход			0+601	Установлено	1	справа
171	5.19.2	Пешеходный переход			0+605	Установлено	1	слева
172	5.19.2	Пешеходный переход			0+605	Установлено	1	зад проектнойчастыисбрат
173	5.19.2	Пешеходный переход			0+818	Установлено	1	зад проектнойчастыипри
174	5.19.2	Пешеходный переход			0+818	Установлено	1	справа
175	5.19.2	Пешеходный переход			0+823	Установлено	1	слева
176	5.19.2	Пешеходный переход			0+823	Установлено	1	зад проектнойчастыисбрат
177	5.19.2	Пешеходный переход			1+328	Установлено	1	зад проектнойчастыипри
178	5.19.2	Пешеходный переход			1+328	Установлено	1	справа
179	5.19.2	Пешеходный переход			1+334	Установлено	1	слева
180	5.19.2	Пешеходный переход			1+334	Установлено	1	зад проектнойчастыисбрат
181	5.19.2	Пешеходный переход			1+713	Установлено	1	зад проектнойчастыипри
182	5.19.2	Пешеходный переход			1+713	Установлено	1	справа
183	5.19.2	Пешеходный переход			1+719	Установлено	1	слева
184	5.19.2	Пешеходный переход			1+719	Установлено	1	зад проектнойчастыисбрат
185	5.19.2	Пешеходный переход			2+267	Установлено	1	зад проектнойчастыипри
186	5.19.2	Пешеходный переход			2+267	Установлено	1	справа
187	5.19.2	Пешеходный переход			2+271	Установлено	1	слева
188	5.19.2	Пешеходный переход			2+271	Установлено	1	зад проектнойчастыисбрат
189	5.20	Искусственная неровность			0+279	Установлено	1	справа
190	5.20	Искусственная неровность			0+303	Установлено	1	слева

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знака, м ² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено /требуется установить/или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого установлено:					108	
		Итого:					108	
		Информационные знаки						
227	6.4	Парковка (парковочное место)			1+905	Установлено	1	слева
228	6.4	Парковка (парковочное место)			1+955	Установлено	1	слева
229	6.9.1	Предварительный указатель направлений		2,70	0+075	Установлено	1	справа
230	6.9.1	Предварительный указатель направлений		3,68	0+365	Установлено	1	слева
231	6.9.1	Предварительный указатель направлений		3,12	0+395	Установлено	1	слева
232	6.9.1	Предварительный указатель направлений		2,47	0+472	Установлено	1	справа
233	6.9.1	Предварительный указатель направлений		2,32	0+640	Установлено	1	слева
234	6.9.1	Предварительный указатель направлений		2,88	1+122	Установлено	1	справа
235	6.9.1	Предварительный указатель направлений		2,28	1+400	Установлено	1	справа
236	6.10.1	Указатель направлений		1,04	0+223	Установлено	1	слева
239	6.16	Стоп-линии			0+171	Установлено	1	справа
240	6.16	Стоп-линии			0+228	Установлено	1	слева
241	6.16	Стоп-линии			0+567	Установлено	1	справа
242	6.16	Стоп-линии			0+605	Установлено	1	слева

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено /требуется установить/или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
243	6.16	Стоп-линии			0+814	Установлено	1	справа
244	6.16	Стоп-линии			0+840	Установлено	1	слева
245	6.16	Стоп-линии			1+180	Установлено	1	справа
246	6.16	Стоп-линии			1+228	Установлено	1	слева
247	6.16	Стоп-линии			1+296	Установлено	1	справа
248	6.16	Стоп-линии			1+349	Установлено	1	слева
249	6.16	Стоп-линии			1+710	Установлено	1	справа
250	6.16	Стоп-линии			1+724	Установлено	1	слева
251	6.16	Стоп-линии			2+264	Установлено	1	справа
252	6.16	Стоп-линии			2+274	Установлено	1	слева
253	6.16	Стоп-линии			2+350	Установлено	1	справа
		Итого установленного:					25	
		Итого:					25	
		Знаки дополнительной информации (таблички)						
254	1.2.1	Зона действия			0+229	Установлено	1	справа
255	1.2.1	Зона действия			0+279	Установлено	1	справа
256	1.2.1	Зона действия			0+303	Установлено	1	слева
257	1.2.1	Зона действия			0+380	Установлено	1	слева
259	1.2.1	Зона действия			0+768	Установлено	1	справа
261	1.2.1	Зона действия			0+894	Установлено	1	слева
265	1.2.3	Зона действия			0+818	Установлено	1	справа
266	1.2.3	Зона действия			0+837	Установлено	1	слева
267	1.2.4	Зона действия			1+400	Установлено	1	слева
268	1.2.4	Зона действия			1+480	Установлено	1	справа
269	1.2.4	Зона действия			1+830	Установлено	1	справа
270	1.2.4	Зона действия			2+233	Установлено	1	справа
273	1.3.3	Направления действия			0+570	Установлено	1	справа
274	1.3.3	Направления действия			0+601	Установлено	1	слева

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945- 2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м ² (для знаков с наддувального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено /требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
275	3.4.1	Вид транспортного средства			0+570	Установлено	1	справа
276	3.4.1	Вид транспортного средства			0+601	Установлено	1	слева
277	3.6.5	Способ установки транспортного средства на стоянку			0+118	Установлено	1	слева
278	3.6.5	Способ установки транспортного средства на стоянку			0+159	Установлено	1	слева
279	3.6.5	Способ установки транспортного средства на стоянку			1+905	Установлено	1	слева
280	3.6.5	Способ установки транспортного средства на стоянку			1+955	Установлено	1	слева
281	8.13	Направление главной дороги			0+003	Установлено	1	справа при въезде
283	8.13	Направление главной дороги			2+355	Установлено	1	справа
284	8.14	Полоса движения			1+230	Установлено	1	зад проезда
		Работает эвакуатор			0+20	Установлено	1	справа
					0+200	Установлено	1	справа
					0+200	Установлено	1	слева
					0+110	Установлено	1	справа
					0+110	Установлено	1	слева
					0+118	Установлено	1	слева
					0+155	Установлено	1	слева
285	8.24	Работает эвакуатор			0+370	Установлено	1	справа
					0+490	Установлено	1	слева
					0+110	Установлено	1	справа
286	8.24	Работает эвакуатор			0+618	Установлено	1	справа
					0+805	Установлено	1	слева
					0+885	Установлено	1	справа
287	8.24	Работает эвакуатор			0+675	Установлено	1	слева
288	8.24	Работает эвакуатор			0+818	Установлено	1	справа
289	8.24	Работает эвакуатор			0+837	Установлено	1	слева
290	8.24	Работает эвакуатор			1+177	Установлено	1	слева
	8.24	Работает эвакуатор			1+945	Установлено	1	слева
	8.24	Работает эвакуатор			1+130	Установлено	1	справа
291	8.24	Работает эвакуатор			1+230	Установлено	1	справа
292	8.24	Работает эвакуатор			1+400	Установлено	1	слева
293	8.24	Работает эвакуатор			1+480	Установлено	1	справа
294	8.24	Работает эвакуатор			1+580	Установлено	1	слева
	8.24	Работает эвакуатор			1+880	Установлено	1	слева
295	8.24	Работает эвакуатор			1+800	Установлено	1	слева

296	8.24	Работает эвакуатор			1+830	Установлено	1	справа
	8.24	Работает эвакуатор			2+230	Установлено	1	слева
	8.24	Работает эвакуатор			2+350	Установлено	1	слева
	8.24	Работает эвакуатор			2+010	Установлено	1	слева
297	8.24	Работает эвакуатор			2+233	Установлено	1	справа
		Итого установлено:					53	
		Итого:					53	
		Всего:					267	

Ведомость размещения искусственного освещения

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+029	2+355		56/56	0	2326	Справа
2	0+055	2+355		53/53	0	2300	Слева
Итого:				109/109	0	4626	

Ведомость размещения искусственных неровностей

№ п/п	Адрес, км + м	Расположение	Конструкция	Размеры				Населенный пункт	Признак существования
				Длина, м	Ширина, м	Высота, м	Объем, м3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0+279	Справа от оси	Сборно-разборная		6,00				Проектируемый
2	0+303	Слева от оси	Сборно-разборная		6,00				Проектируемый
Итого:									

Ведомость размещения остановочных пунктов маршрутных транспортных средств

№ п/п	Адрес, км + м	Расположение	Наличие посадочных площадок, заездных карманов, павильонов		Наличие переходно-скоростных полос	Длина по нормативу, м		Фактическая длина, м	
			обустроено	отсутствует		разгон	торможение	разгон	торможение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0+808	Слева	посадочная площадка, павильон	заездной карман	нет				
2	0+852	Справа	посадочная площадка, павильон, заездной карман		нет				
3	1+304	Слева	посадочная площадка, павильон, заездной карман		нет				
4	1+360	Справа	посадочная площадка, павильон	заездной карман	нет				
5	1+682	Слева	посадочная площадка, павильон	заездной карман	нет				
6	1+765	Справа	посадочная площадка, павильон	заездной карман	нет				
7	2+171	Слева	посадочная площадка, павильон, заездной карман		нет				
8	2+315	Справа	посадочная площадка, павильон	заездной карман	нет				

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6	7
1	0+000	0+195		Слева		195
2	0+006	2+385		Справа		2379
3	0+270	2+385		Слева		2115
Итого:						4689

Автомобильная дорога

№ п/п	Начало участка, км/м	Конец участка, км/м	Протяженность, м		Дата установки, г	Расположение	Тип	Уровень удерживающей способности	Высота, м	Зона расположения
			Проектируемые соответствия с нормативным документами, м	Фактически установленные, м						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	0+124	0+174	50			Справа	Направленный	У-1	1,20	
2	0+159	0+174	15			Слева	Направленный	У-1	1,20	
3	0+180	0+190	10			Справа	Направленный	У-1	1,20	
4	0+180	0+190	10			Слева	Направленный	У-1	1,20	
5	0+237	0+283	46			Справа	Направленный	У-1	1,20	
6	0+270	0+285	15			Слева	Направленный	У-1	1,20	
7	0+283	0+289		6		Справа	Направленный	У-1	1,20	
8	0+285	0+289		4		Слева	Направленный	У-1	1,20	
9	0+293	0+305		12		Справа	Направленный	У-1	1,20	
10	0+293	0+343	50			Слева	Направленный	У-1	1,20	
11	0+305	0+343	38			Справа	Направленный	У-1	1,20	
12	0+593	0+601		8		Справа	Направленный	У-1	1,20	
13	0+593	0+601		8		Слева	Направленный	У-1	1,20	
14	0+605	0+655		50		Справа	Направленный	У-1	1,20	
15	0+605	0+655		50		Слева	Направленный	У-1	1,20	
16	0+768	0+818		50		Справа	Направленный	У-1	1,20	
17	0+823	0+842		19		Справа	Направленный	У-1	1,20	
18	0+823	0+873	50			Слева	Направленный	У-1	1,20	
19	1+160	1+207		47		Слева	Направленный	У-1	1,20	
20	1+207	1+272		65		Слева	Направленный	У-1	1,20	
21	1+309	1+328		19		Справа	Направленный	У-1	1,20	
22	1+334	1+384		50		Слева	Направленный	У-1	1,20	
23	1+590	1+610		20		Слева	Направленный	У-1	1,20	
24	1+663	1+685	22			Справа	Направленный	У-1	1,20	
25	1+685	1+713		28		Справа	Направленный	У-1	1,20	
26	1+692	1+713	21			Слева	Направленный	У-1	1,20	
27	1+719	1+755	36			Справа	Направленный	У-1	1,20	
28	1+719	1+769	50			Слева	Направленный	У-1	1,20	
29	2+210	2+237		27		Слева	Направленный	У-1	1,20	
30	2+217	2+240	23			Справа	Направленный	У-1	1,20	
31	2+237	2+267		30		Слева	Направленный	У-1	1,20	
32	2+240	2+267		27		Справа	Направленный	У-1	1,20	
33	2+271	2+290		19		Справа	Направленный	У-1	1,20	
34	2+271	2+306		35		Слева	Направленный	У-1	1,20	
35	2+306	2+321	15			Слева	Направленный	У-1	1,20	
Итого:			451	574						