



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.11.2022

№ 6215

**О внесении изменения в постановление администрации города Владимира
от 25.08.2021 № 2130**

В соответствии с п.п.5 п.1 ст.37 Устава муниципального образования город Владимир и п.п.6 п.22 Положения об администрации города Владимира, утвержденного распоряжением администрации города Владимира от 13.05.2011 № 191-р, в целях обеспечения оптимального уровня организации дорожного движения **постановляю:**

1. Внести в том № 4 приложения к постановлению администрации города Владимира от 25.08.2021 № 2130 «Об утверждении проектов организации дорожного движения на автомобильные дороги муниципального образования городской округ Владимир» изменение, изложив пункт 101 в новой редакции согласно приложению.

2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства организовать мероприятия по приведению средств организации дорожного движения в соответствии с вносимыми изменениями.

3. Опубликовать данное постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города Владимира.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Михайлова Е.Е.

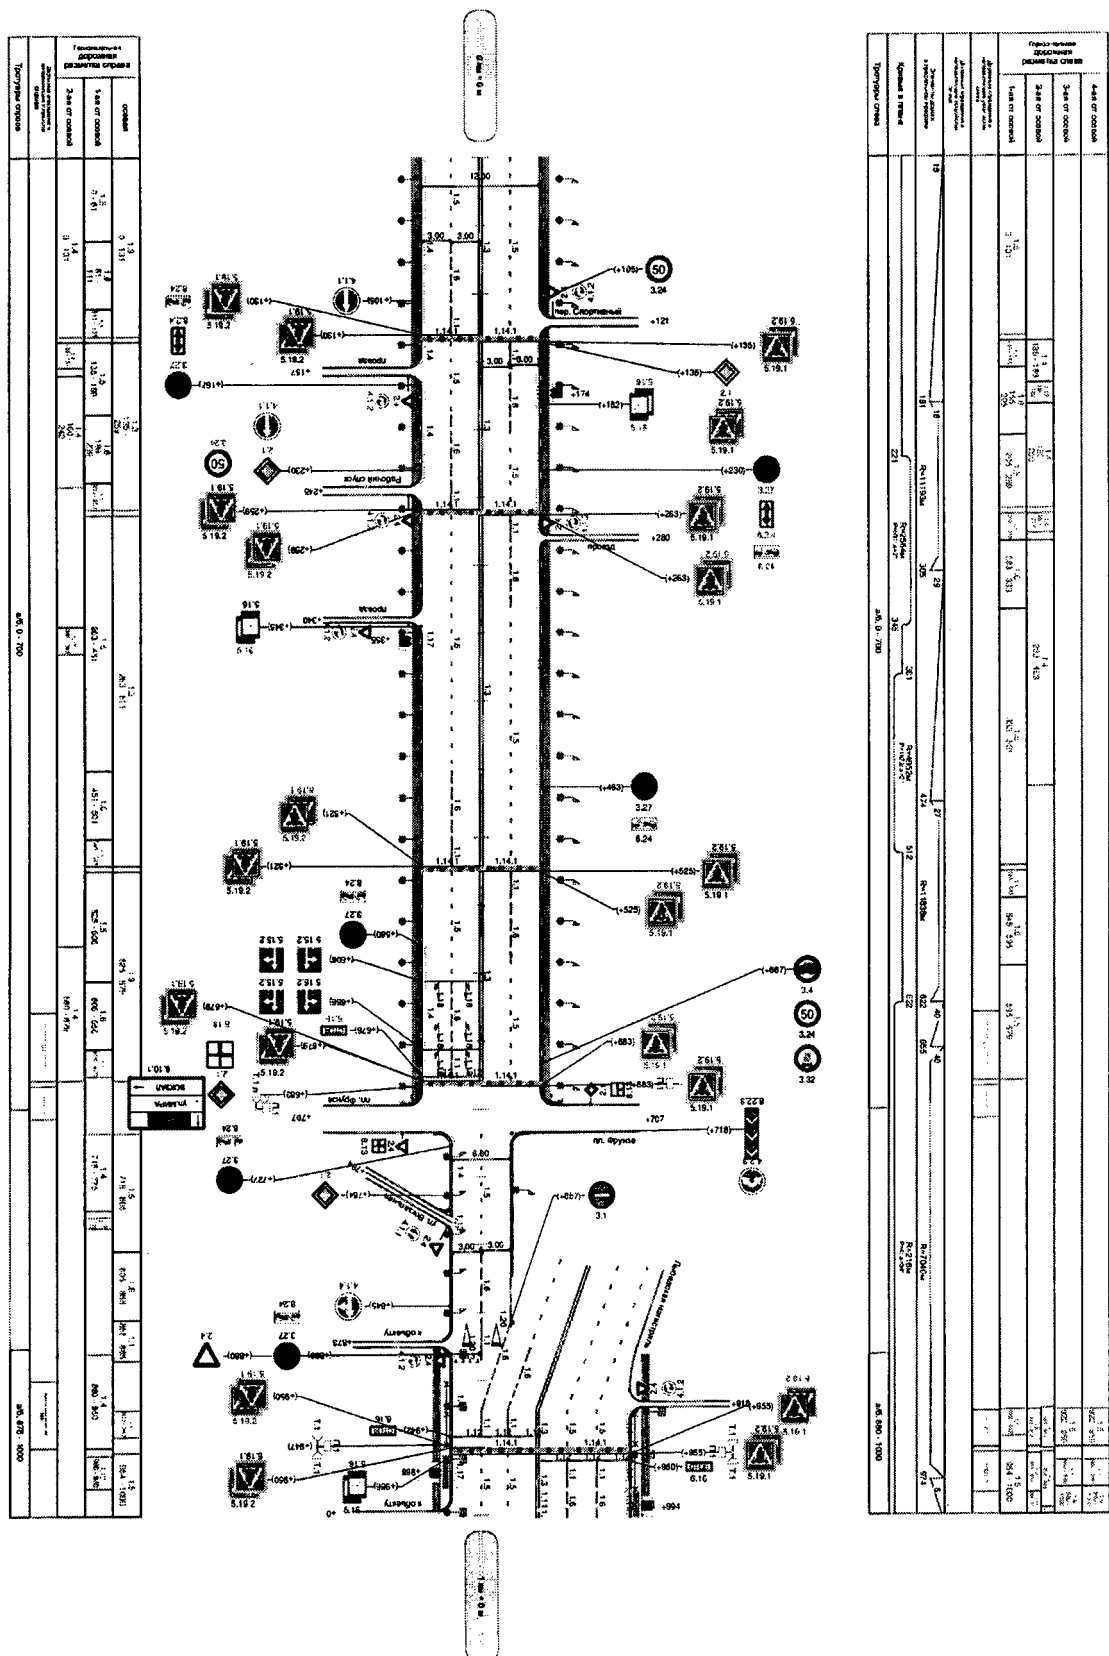
Глава города




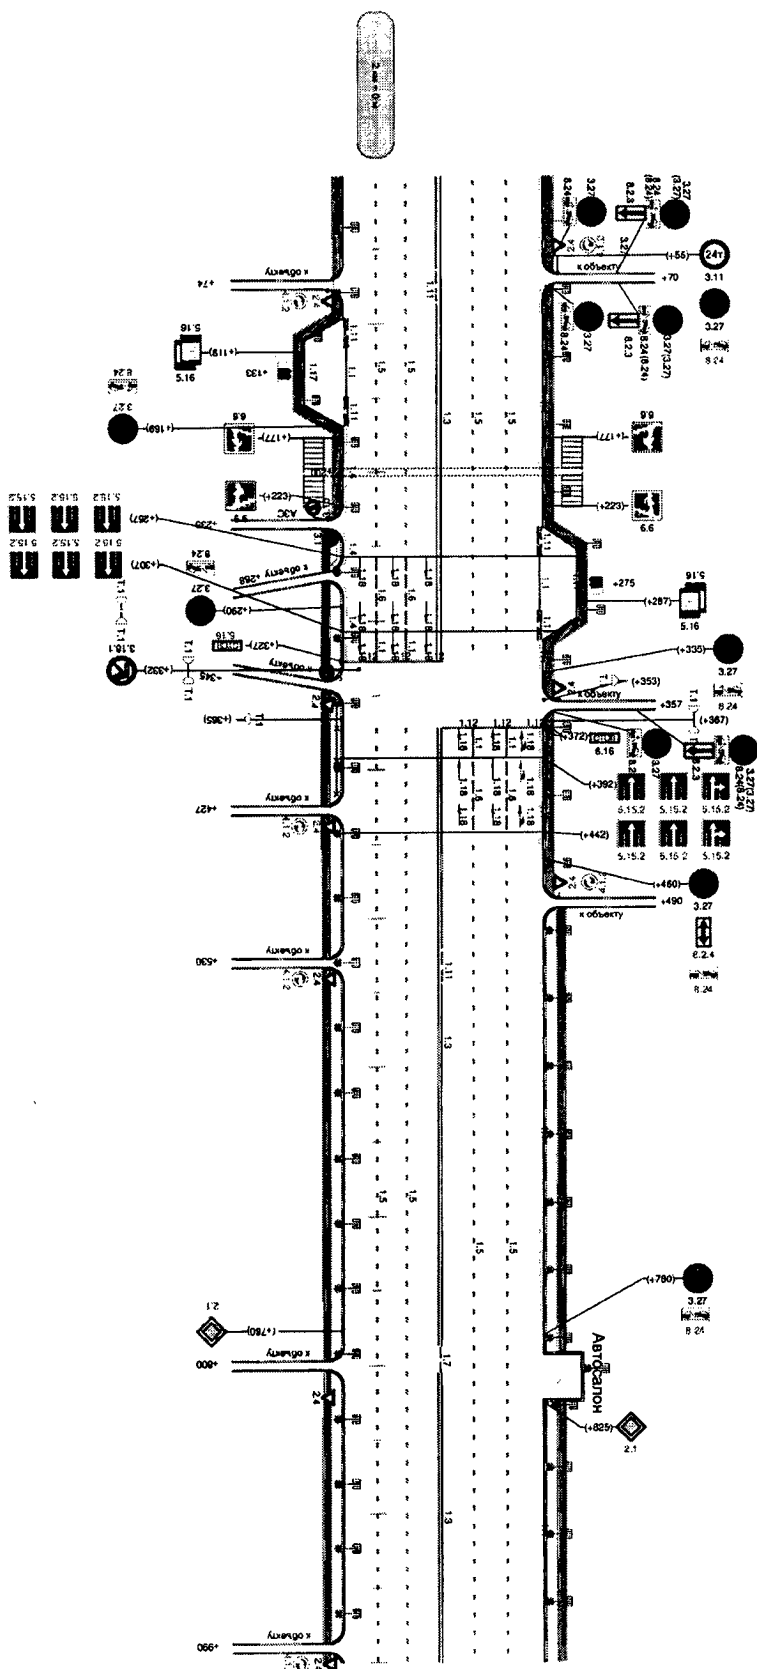
Д.В. Наумов

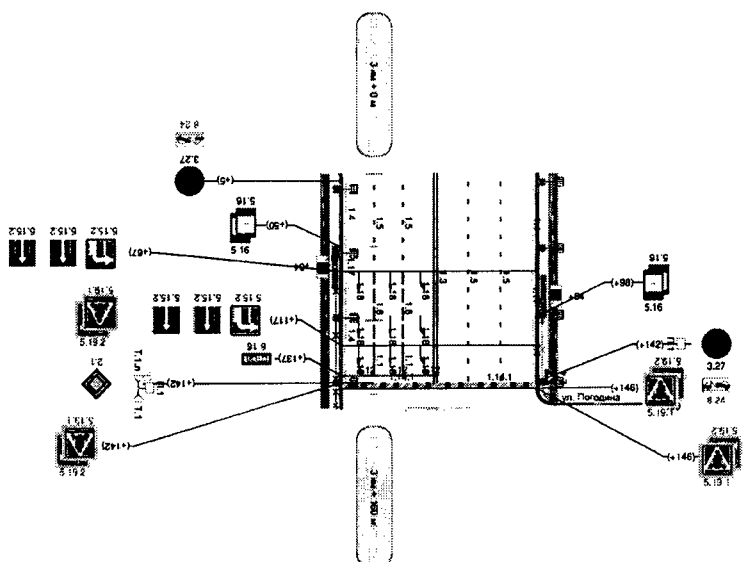
Приложение
к постановлению администрации
города Владимира
от 23.11.2022 № 6215

101. ул.Большая Нижегородская от ул.Большая Московская до
ул.Добросельская (км 0+000 – км 3+160)



[illegible]

4

[illegible]

Species	Sex	Age	Weight (kg)	Length (cm)	Wing (cm)	Tail (cm)	Bill (cm)	Foot (cm)	Middle toe (cm)	Claw (cm)
Common	♂	1.5	0.67	1.6	57.117	1.4	78.142	1.4	1.4	1.4
♀	1.5	0.67	1.6	57.117	1.4	78.142	1.4	1.4	1.4	1.4
♂	1.5	0.67	1.6	57.117	1.4	78.142	1.4	1.4	1.4	1.4
♀	1.5	0.67	1.6	57.117	1.4	78.142	1.4	1.4	1.4	1.4

Ведомость дорожной разметки (горизонтальной)

Дорога: ул. Большая Нижегородская

Участок: 0,000 - 3,160 км.

№ км	1.1(м)(бел)		1.3(м)(бел)	1.4(м)(жел)	1.5(м)(бел)	1.6(м)(бел)	1.7(м)(бел)	1.11(м)(бел)	1.12(м)(бел)	1.13(м)(бел)		1.14.1(м)(бел)	1.14.1(м)(жел)	1.17(м)(жел)	1.18(шт)(бел)			1.20(шт)(бел)	ИТОГО м2(бел)	ИТОГО м2(жел)	ВСЕГО м2
коэф.приве д. к 1.1	1.000	1.500	2.000	1.000	0.250	0.750	0.500	1.750	4.000	0.15 0	0.25 0	16.000	16.000	1.750	1.590	1.960	2.710	3.610			
Ширина, м	0.10	0.15	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.40	0.60	0.60	4.00	4.00	0.10	1.00	1.00	1.00	1.00			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
0 - 1	110,00 0	140,00 0	736,000	819,000	1076,000	440,000	0,000	5,000	24,000	3,00 0	8,00 0	66,000	66,000	76,000	0,000	0,000	6,000	2,000	378,900	199,824	578,724
1 - 2	180,00 0	0,000	931,000	602,000	3158,000	510,000	0,000	15,000	21,000	0,00 0	0,00 0	36,000	36,000	52,000	12,00 0	9,000	0,000	0,000	426,745	126,338	553,083
2 - 3	149,00 0	0,000	945,000	965,000	3540,000	200,000	10,000	80,000	18,000	0,00 0	0,00 0	0,000	0,000	56,000	9,000	0,000	0,000	0,000	343,410	105,200	448,610
3 - 4	40,000	0,000	142,000	223,000	418,000	100,000	0,000	0,000	9,000	0,00 0	0,00 0	18,000	18,000	56,000	6,000	3,000	0,000	0,000	98,170	59,800	157,970
ИТОГО	479,000	140,000	2754,000	2609,000	8192,000	1250,000	10,000	100,000	72,000	3,000	8,000	120,000	120,000	240,000	27,000	12,00 0	6,000	2,000	1247,230	491,162	1738,390
ЛИНКМ	0,479	0,140	2,754	2,609	8,192	1,250	0,010	0,100	0,072	0,003	0,008	0,120	0,120	0,240	0,000	0,000	0,000	0,000			
ПРИВЕДКМ	0,479	0,210	5,508	2,609	2,048	0,938	0,005	0,175	0,288	0,000	0,002	1,920	1,920	0,383	0,000	0,000	0,000	0,000			
ПЛОЩАДЬ	47,900	21,000	550,800	260,900	204,800	93,750	0,500	17,500	28,800	0,045	0,200	192,000	192,000	38,262	42,930	23,52 0	16,26 0	7,220	1247,230	491,162	1738,390

Ведомость наличия пешеходных переходов в разных уровнях

Дорога: ул. Большая Нижегородская
Участок: 0,000 - 3,160 км.

№ п/п	Адрес, км + м	Тип пешеходного перехода	Вид перехода	Расположение перехода	Наличие пешеходных дорожек от места остановки общественного тр-та до пешеходных переходов
1	2	3	4	5	6
1	2+200	Подземный пешеходный переход	нет данных	нет данных	нет
Итого:		Пешеходный мост	надземный	в разных уровнях	0
Итого:		Регулируемый	надземный	в одном уровне	0
Итого:		Нерегулируемый	надземный	в одном уровне	0
Итого:		Пешеходная галерея	нет данных	нет данных	0
Итого:		Надземный пешеходный переход	нет данных	нет данных	0
Итого:		Подземный пешеходный переход	нет данных	нет данных	1
Итого:		Пешеходный тоннель	подземный	в разных уровнях	0
Всего:					1

Ведомость размещения дорожного ограждения

Дорога: ул. Большая Нижегородская
Участок: 0,000 - 3,160 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяженность, м		Дата установки, г	Расположение	Тип	Уровень удерживающей способности	Высота, м	Зона расположения
			Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1+980	2+040		60		Справа	Перила стоечные	У - 2	1,20	
2	1+980	2+040		60		Слева	Перила стоечные	У - 2	1,20	
Итого:				120						

Ведомость наличия светофорных объектов

Дорога: ул. Большая Нижегородская
Участок: 0,000 - 3,160 км.

№ п/п	Адрес, км + м	Объект	Количество светофоров на объекте		Год установки	Расположение
			транспортных	пешеходных		
1	2	3	4	5	6	7
1	0+683		0	1	-	Слева
2	0+683		0	1	-	Справа
3	0+683		1	0	-	Справа
4	0+947		0	1	-	Справа
5	0+947		2	0	-	Справа
6	0+955		0	1	-	Слева
7	0+955		2	0	-	Слева
8	1+572		1	0	-	Справа
9	1+580		0	1	-	Справа
10	1+585		0	1	-	Слева
11	1+593		0	1	-	Справа
12	1+594		1	0	-	Справа
13	1+598		1	0	-	Справа
14	1+614		1	0	-	Справа
15	1+627		1	0	-	Слева
16	1+629		2	0	-	Слева
17	2+332		2	0	-	Над проезжей частью в прямом направлении
18	2+332		2	0	-	Справа
19	2+353		1	0	-	Слева
20	2+365		1	0	-	Справа
21	2+367		2	0	-	Слева
22	3+142		0	1	-	Слева
23	3+142		0	1	-	Справа
24	3+142		2	0	-	Справа
Итого:			22	9		

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: ул. Большая Нижегородская
Участок: 0,000 - 3,160 км.

№ д/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м ² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предупреждающие знаки						
1	1.2	Железнодорожный переезд без шлагбаума			1+522	Требуется установить	1	справа
2	1.2	Железнодорожный переезд без шлагбаума			1+572	Демонтировать	1	справа
3	1.2	Железнодорожный переезд без шлагбаума			1+670	Требуется установить	1	слева
4	1.2	Железнодорожный переезд без шлагбаума			1+670	Демонтировать	1	слева
5	1.2	Железнодорожный переезд без шлагбаума			1+670	Демонтировать	1	справа
6	1.3.1	Однопутная железная дорога			1+594	Установлено	1	справа
7	1.3.1	Однопутная железная дорога			1+627	Требуется установить	1	слева
8	1.3.1	Однопутная железная дорога			1+629	Демонтировать	1	слева
9	1.23	Дети			0+045	Демонтировать	1	справа
10	1.23	Дети			0+105	Демонтировать	1	справа
11	1.23	Дети			0+135	Демонтировать	1	слева
12	1.23	Дети			0+194	Демонтировать	1	слева
13	1.23	Дети			0+405	Демонтировать	1	справа
14	1.23	Дети			0+463	Демонтировать	1	справа
15	1.23	Дети			0+605	Демонтировать	1	слева
16	1.23	Дети			0+638	Демонтировать	1	слева
		Итого устанавливаю:					1	
		Итого перенести:						
		Итого демонтировать:					12	
		Итого требуется установить:					3	
		Итого:					4	
		Знаки приоритета						
17	2.1	Главная дорога			0+135	Требуется установить	1	слева
18	2.1	Главная дорога			0+165	Демонтировать	1	слева
19	2.1	Главная дорога			0+230	Требуется установить	1	справа
20	2.1	Главная дорога			0+667	Демонтировать	1	справа
21	2.1	Главная дорога			0+683	Требуется установить	1	справа

№ д/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м ² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	2.1	Главная дорога	2		0+707	Установлено	1	слева на пересечении
23	2.1	Главная дорога			0+764	Требуется установить	1	справа
24	2.1	Главная дорога			1+055	Демонтировать	1	справа
25	2.1	Главная дорога			1+118	Установлено	1	слева
26	2.1	Главная дорога			1+520	Демонтировать	1	справа
27	2.1	Главная дорога			1+629	Требуется установить	1	слева
28	2.1	Главная дорога			1+700	Демонтировать	1	слева
29	2.1	Главная дорога			2+833	Демонтировать	1	слева
30	2.1	Главная дорога			3+100	Демонтировать	1	справа
31	2.1	Главная дорога			3+142	Требуется установить	1	справа
32	2.4	Уступите дорогу	2		0+121	Установлено	1	слева на примыкании
33	2.4	Уступите дорогу	2		0+157	Требуется установить	1	справа на примыкании
34	2.4	Уступите дорогу	2		0+245	Требуется установить	1	справа на примыкании
35	2.4	Уступите дорогу	2		0+280	Требуется установить	1	справа на примыкании
36	2.4	Уступите дорогу	2		0+340	Требуется установить	1	справа на примыкании
37	2.4	Уступите дорогу	0		0+707	Установлено	1	справа на пересечении
38	2.4	Уступите дорогу	2		0+784	Установлено	1	справа на примыкании
39	2.4	Уступите дорогу			0+845	Демонтировать	1	справа
40	2.4	Уступите дорогу	2		0+873	Установлено	1	справа на примыкании
41	2.4	Уступите дорогу			0+880	Требуется установить	1	по центру в прямом направлении
42	2.4	Уступите дорогу	2		0+918	Установлено	1	справа на примыкании
43	2.4	Уступите дорогу	2		1+000	Установлено	1	справа на съезде
44	2.4	Уступите дорогу	2		1+100	Установлено	1	слева на примыкании
45	2.4	Уступите дорогу	2		1+263	Требуется установить	1	слева на примыкании
46	2.4	Уступите дорогу	2		1+327	Требуется установить	1	слева на примыкании
47	2.4	Уступите дорогу	2		1+348	Установлено	1	справа на съезде
48	2.4	Уступите дорогу	2		1+459	Требуется установить	1	справа на съезде
49	2.4	Уступите дорогу	2		1+460	Требуется установить	1	слева на примыкании
50	2.4	Уступите дорогу	2		1+562	Установлено	1	слева на примыкании
51	2.4	Уступите дорогу	2		1+600	Установлено	1	слева на примыкании
52	2.4	Уступите дорогу	2		1+967	Требуется установить	1	справа на съезде

№ д/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Тип/размер знака	Площадь знаков, м ² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	2.4	Уступите дорогу	2		2+070	Требуется установить	1	слева на примыкании
54	2.4	Уступите дорогу	2		2+074	Требуется установить	1	справа на съезде
55	2.4	Уступите дорогу	2		2+345	Установлено	1	справа на съезде
56	2.4	Уступите дорогу	2		2+357	Установлено	1	слева на примыкании
57	2.4	Уступите дорогу	2		2+427	Требуется установить	1	справа на съезде
58	2.4	Уступите дорогу	2		2+490	Требуется установить	1	слева на примыкании
59	2.4	Уступите дорогу	2		2+530	Установлено	1	справа на съезде
60	2.4	Уступите дорогу	2		2+800	Установлено	1	справа на съезде
61	2.4	Уступите дорогу	2		2+990	Установлено	1	справа на съезде
62	2.4	Уступите дорогу	2		3+160	Установлено	1	слева на примыкании
		Итого установлено:					18	
		Итого перемести:						
		Итого демонтировать:					8	
		Итого требуется установить:					20	
		Итого:					38	
		Запрещающие знаки						
63	3.1	Въезд запрещен			0+857	Установлено	1	слева
64	3.1	Въезд запрещен	2		1+562	Установлено	1	слева на примыкании
65	3.1	Въезд запрещен	2		2+235	Установлено	1	справа на съезде
66	3.1	Въезд запрещен	2		2+345	Установлено	1	справа на съезде
67	3.2	Движение запрещено			0+667	Демонтировать	1	слева
68	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено			0+667	Требуется установить	1	слева
69	3.10	Движение пешеходов запрещено	2		2+235	Установлено	1	справа на съезде
70	3.11	Ограничение массы			1+940	Демонтировать	1	справа
71	3.11	Ограничение массы			1+980	Требуется установить	1	справа
72	3.11	Ограничение массы			2-055	Установлено	1	слева
73	3.18.1	Поворот направо запрещен			0+194	Демонтировать	1	справа
74	3.18.1	Поворот направо запрещен			2+332	Установлено	1	справа
75	3.18.2	Поворот налево запрещен			0-315	Демонтировать	1	слева
76	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+105	Установлено	1	слева
77	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+259	Требуется установить	1	справа

№ д/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Тип/размер знака	Площадь знака, м ² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
78	3.24	Ограничение максимальной скорости			0+667	Установлено	1	слева
79	3.24	Ограничение максимальной скорости			1+940	Демонтировать	1	справа
80	3.24	Ограничение максимальной скорости			2+055	Демонтировать	1	слева
81	3.27	Остановка запрещена			0+167	Требуется установить	1	справа
82	3.27	Остановка запрещена			0+230	Требуется установить	1	слева
83	3.27	Остановка запрещена			0+463	Установлено	1	слева
84	3.27	Остановка запрещена			0+580	Установлено	1	справа
85	3.27	Остановка запрещена			0+727	Установлено	1	справа
86	3.27	Остановка запрещена			0+880	Установлено	1	справа
87	3.27	Остановка запрещена			1+090	Установлено	1	слева
88	3.27	Остановка запрещена			1+253	Установлено	1	слева
89	3.27	Остановка запрещена			1+900	Установлено	1	слева
90	3.27	Остановка запрещена			2+055	Установлено	1	слева
91	3.27	Остановка запрещена			2+055	Установлено	1	Слева на прильпании
92	3.27	Остановка запрещена			2+055	Установлено	1	Слева на прильпании
93	3.27	Остановка запрещена			2+070	Установлено	1	Слева на прильпании
94	3.27	Остановка запрещена			2+070	Установлено	1	Слева на прильпании
95	3.27	Остановка запрещена			2+169	Установлено	1	справа
96	3.27	Остановка запрещена			2+290	Установлено	1	справа
97	3.27	Остановка запрещена			2+335	Установлено	1	слева
98	3.27	Остановка запрещена			2+357	Установлено	1	Слева на прильпании
99	3.27	Остановка запрещена			2+357	Установлено	1	Слева на прильпании
100	3.27	Остановка запрещена			2+460	Установлено	1	слева
101	3.27	Остановка запрещена			2+780	Установлено	1	слева
102	3.27	Остановка запрещена			3+005	Установлено	1	справа
103	3.27	Остановка запрещена			3+142	Установлено	1	слева
104	3.32	Движение транспортных средств с опасными грузами запрещено			0+667	Установлено	1	слева
		Итого:					41	
		Предписывающие знаки						
100	4.1.1	Движение прямо			0+105	Установлено	1	справа
101	4.1.1	Движение прямо			0+230	Требуется установить	1	справа

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м ² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
102	4.1.1	Движение прямо	2		0+784	Установлено	1	справа на приямке
103	4.1.2	Движение направо	2		0+121	Установлено	1	слева на приямке
104	4.1.2	Движение направо	2		0+157	Требуется установить	1	справа на приямке
105	4.1.2	Движение направо	2		0+245	Требуется установить	1	справа на приямке
106	4.1.2	Движение направо	2		0+280	Требуется установить	1	справа на приямке
107	4.1.2	Движение направо	2		0+340	Требуется установить	1	справа на приямке
108	4.1.2	Движение направо	2		0+873	Установлено	1	справа на приямке
109	4.1.2	Движение направо	2		0+918	Установлено	1	справа на приямке
110	4.1.2	Движение направо	2		1+000	Требуется установить	1	справа на съезде
111	4.1.2	Движение направо	2		1+100	Требуется установить	1	слева на приямке
112	4.1.2	Движение направо	2		1+263	Требуется установить	1	слева на приямке
113	4.1.2	Движение направо	2		1+327	Требуется установить	1	слева на приямке
114	4.1.2	Движение направо	2		1+348	Установлено	1	справа на съезде
115	4.1.2	Движение направо	2		1+459	Требуется установить	1	справа на съезде
116	4.1.2	Движение направо	2		1+460	Требуется установить	1	слева на приямке
117	4.1.2	Движение направо	2		1+562	Установлено	1	слева на приямке
118	4.1.2	Движение направо	2		1+967	Требуется установить	1	справа на съезде
119	4.1.2	Движение направо	2		2+070	Требуется установить	1	слева на приямке
120	4.1.2	Движение направо	2		2+074	Требуется установить	1	справа на съезде
121	4.1.2	Движение направо	2		2+427	Требуется установить	1	справа на съезде
122	4.1.2	Движение направо	2		2+490	Требуется установить	1	слева на приямке
123	4.1.2	Движение направо	2		2+530	Требуется установить	1	справа на съезде
124	4.1.2	Движение направо	2		2+990	Требуется установить	1	справа на съезде
125	4.1.4	Движение прямо или направо			0+845	Установлено	1	справа
126	4.1.4	Движение прямо или направо			2+413	Демонтировать	1	слева
127	4.2.3	Объезд препятствия справа или слева			0+718	Установлено	1	слева
128	4.8.2	Направление движения транспортных средств с опасными грузами			1+629	Требуется установить	1	слева
129	4.8.2	Направление движения транспортных средств с опасными грузами			1+700	Демонтировать	1	слева
		Итого установлено:					9	
		Итого перенести:						

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м ² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Устанавливается / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого демонтировать:					2	
		Итого требуется установить:					19	
		Итого:					28	
		Знаки особых предписаний						
130	5.15.2	Направление движения по полосе			0+606	Установлено	1	над проезжей частью в прямом направлении
131	5.15.2	Направление движения по полосе			0+606	Установлено	1	над проезжей частью в прямом направлении
132	5.15.2	Направление движения по полосе			0+638	Демонтировать	1	над проезжей частью в прямом направлении
133	5.15.2	Направление движения по полосе			0+638	Демонтировать	1	над проезжей частью в прямом направлении
134	5.15.2	Направление движения по полосе			0+656	Установлено	1	над проезжей частью в прямом направлении
135	5.15.2	Направление движения по полосе			0+656	Установлено	1	над проезжей частью в прямом направлении
136	5.15.2	Направление движения по полосе			1+497	Требуется установить	2	справа
137	5.15.2	Направление движения по полосе			1+497	Требуется установить	1	справа
138	5.15.2	Направление движения по полосе			1+547	Требуется установить	2	справа
139	5.15.2	Направление движения по полосе			1+547	Требуется установить	1	справа
140	5.15.2	Направление движения по полосе			1+641	Демонтировать	2	над дорогой
141	5.15.2	Направление движения по полосе			1+641	Демонтировать	2	над дорогой
142	5.15.2	Направление движения по полосе			1+654	Требуется установить	2	над дорогой
143	5.15.2	Направление движения по полосе			1+654	Требуется установить	2	над дорогой
144	5.15.2	Направление движения по полосе			1+704	Требуется установить	2	над дорогой
145	5.15.2	Направление движения по полосе			1+704	Требуется установить	2	над дорогой
146	5.15.2	Направление движения по полосе			2+257	Требуется установить	1	справа
147	5.15.2	Направление движения по полосе			2+257	Требуется установить	2	справа
148	5.15.2	Направление движения по полосе			2+307	Требуется установить	1	справа
149	5.15.2	Направление движения по полосе			2+307	Требуется установить	2	справа
150	5.15.2	Направление движения по полосе			2+392	Требуется установить	2	слева
151	5.15.2	Направление движения по полосе			2+392	Требуется установить	1	слева
152	5.15.2	Направление движения по полосе			2+442	Требуется установить	2	слева
153	5.15.2	Направление движения по полосе			2+442	Требуется установить	1	слева

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Тип/размер знака	Площадь знаков, м ² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
154	5.15.2	Направление движения по полосе			3+067	Требуется установить	2	справа
155	5.15.2	Направление движения по полосе			3+067	Требуется установить	1	справа
156	5.15.2	Направление движения по полосе			3+117	Требуется установить	2	справа
157	5.15.2	Направление движения по полосе			3+117	Требуется установить	1	справа
158	5.15.3	Начало полосы			1+740	Требуется установить	1	слева
159	5.16	Место остановки автобуса и(или) троллейбуса			0+182	Требуется установить	2	слева
160	5.16	Место остановки автобуса и(или) троллейбуса			0+194	Демонтировать	2	слева
161	5.16	Место остановки автобуса и(или) троллейбуса			0+345	Установлено	1	справа
162	5.16	Место остановки автобуса и(или) троллейбуса			0+345	Требуется установить	1	справа
163	5.16	Место остановки автобуса и(или) троллейбуса			0+956	Установлено	2	справа
164	5.16	Место остановки автобуса и(или) троллейбуса			1+004	Установлено	2	слева
165	5.16	Место остановки автобуса и(или) троллейбуса			1+299	Установлено	2	справа
166	5.16	Место остановки автобуса и(или) троллейбуса			1+484	Демонтировать	1	слева
167	5.16	Место остановки автобуса и(или) троллейбуса			1+495	Требуется установить	2	слева
168	5.16	Место остановки автобуса и(или) троллейбуса			2+119	Установлено	2	справа
169	5.16	Место остановки автобуса и(или) троллейбуса			2+287	Установлено	2	слева
170	5.16	Место остановки автобуса и(или) троллейбуса			3+050	Установлено	2	справа
171	5.16	Место остановки автобуса и(или) троллейбуса			3+098	Установлено	2	слева
172	5.19.1	Пешеходный переход			0+130	Требуется установить	1	над проезжей частью в прямом направлении
173	5.19.1	Пешеходный переход			0+130	Установлено	1	справа
174	5.19.1	Пешеходный переход			0+135	Установлено	1	слева
175	5.19.1	Пешеходный переход			0+135	Установлено	1	над проезжей частью в обратном направлении
176	5.19.1	Пешеходный переход			0+259	Требуется установить	1	над проезжей частью в прямом

№ д/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м ² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								направления
177	5.19.1	Пешеходный переход			0+259	Установлено	1	справа
178	5.19.1	Пешеходный переход			0+263	Установлено	1	слева
179	5.19.1	Пешеходный переход			0+263	Требуется установить	1	над проезжей частью в обратном направлении
180	5.19.1	Пешеходный переход			0+521	Требуется установить	1	над проезжей частью в прямом направлении
181	5.19.1	Пешеходный переход			0+521	Установлено	1	справа
182	5.19.1	Пешеходный переход			0+525	Установлено	1	слева
183	5.19.1	Пешеходный переход			0+525	Требуется установить	1	над проезжей частью в обратном направлении
184	5.19.1	Пешеходный переход			0+679	Требуется установить	1	над проезжей частью в прямом направлении
185	5.19.1	Пешеходный переход			0+679	Установлено	1	справа
186	5.19.1	Пешеходный переход			0+683	Установлено	1	слева
187	5.19.1	Пешеходный переход			0+683	Требуется установить	1	над проезжей частью в обратном направлении
188	5.19.1	Пешеходный переход			0+950	Требуется установить	1	над проезжей частью в прямом направлении
189	5.19.1	Пешеходный переход			0+950	Установлено	1	справа
190	5.19.1	Пешеходный переход			0+955	Установлено	1	слева
191	5.19.1	Пешеходный переход			0+955	Требуется установить	1	над дорогой
192	5.19.1	Пешеходный переход			1+293	Требуется установить	1	над проезжей частью в прямом направлении
193	5.19.1	Пешеходный переход			1+293	Установлено	1	справа
194	5.19.1	Пешеходный переход			1+298	Установлено	1	слева
195	5.19.1	Пешеходный переход			1+298	Требуется установить	1	над дорогой
196	5.19.1	Пешеходный переход			1+572	Демонтировать	1	справа
197	5.19.1	Пешеходный переход			1+580	Требуется установить	1	над проезжей частью в прямом направлении
198	5.19.1	Пешеходный переход			1+580	Требуется установить	1	справа
199	5.19.1	Пешеходный переход			1+585	Требуется установить	1	слева
200	5.19.1	Пешеходный переход			1+585	Демонтировать	1	слева
201	5.19.1	Пешеходный переход			1+585	Требуется установить	1	над дорогой
202	5.19.1	Пешеходный переход			3+142	Требуется установить	1	над проезжей частью в прямом

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								направлении
203	5.19.1	Пешеходный переход			3+142	Требуется установить	1	справа
204	5.19.1	Пешеходный переход			3+142	Демонтировать	1	справа
205	5.19.1	Пешеходный переход			3+146	Требуется установить	1	слева
206	5.19.1	Пешеходный переход			3+146	Демонтировать	1	слева
207	5.19.1	Пешеходный переход			3+146	Требуется установить	1	над дорогой
208	5.19.2	Пешеходный переход			0+130	Требуется установить	1	над проезжей частью в прямом направлении
209	5.19.2	Пешеходный переход			0+130	Установлено	1	справа
210	5.19.2	Пешеходный переход			0+135	Установлено	1	слева
211	5.19.2	Пешеходный переход			0+135	Установлено	1	над проезжей частью в обратном направлении
212	5.19.2	Пешеходный переход			0+259	Требуется установить	1	над проезжей частью в прямом направлении
213	5.19.2	Пешеходный переход			0+259	Установлено	1	справа
214	5.19.2	Пешеходный переход			0+263	Установлено	1	слева
215	5.19.2	Пешеходный переход			0+263	Требуется установить	1	над проезжей частью в обратном направлении
216	5.19.2	Пешеходный переход			0+521	Требуется установить	1	над проезжей частью в прямом направлении
217	5.19.2	Пешеходный переход			0+521	Установлено	1	справа
218	5.19.2	Пешеходный переход			0+525	Установлено	1	слева
219	5.19.2	Пешеходный переход			0+525	Требуется установить	1	над проезжей частью в обратном направлении
220	5.19.2	Пешеходный переход			0+679	Требуется установить	1	над проезжей частью в прямом направлении
221	5.19.2	Пешеходный переход			0+679	Установлено	1	справа
222	5.19.2	Пешеходный переход			0+683	Установлено	1	слева
223	5.19.2	Пешеходный переход			0+683	Требуется установить	1	над проезжей частью в обратном направлении
224	5.19.2	Пешеходный переход			0+950	Требуется установить	1	над проезжей частью в прямом направлении
225	5.19.2	Пешеходный переход			0+950	Установлено	1	справа
226	5.19.2	Пешеходный переход			0+955	Установлено	1	слева
227	5.19.2	Пешеходный переход			0+955	Требуется установить	1	над дорогой

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м ² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
228	5.19.2	Пешеходный переход			1+293	Требуется установить	1	над проезжей частью в прямом направлении
229	5.19.2	Пешеходный переход			1+293	Установлено	1	справа
230	5.19.2	Пешеходный переход			1+298	Установлено	1	слева
231	5.19.2	Пешеходный переход			1+298	Требуется установить	1	над дорогой
232	5.19.2	Пешеходный переход			1+572	Демонтировать	1	справа
233	5.19.2	Пешеходный переход			1+580	Требуется установить	1	над проезжей частью в прямом направлении
234	5.19.2	Пешеходный переход			1+580	Требуется установить	1	справа
235	5.19.2	Пешеходный переход			1+585	Требуется установить	1	слева
236	5.19.2	Пешеходный переход			1+585	Демонтировать	1	слева
237	5.19.2	Пешеходный переход			1+585	Требуется установить	1	над дорогой
238	5.19.2	Пешеходный переход			3+142	Требуется установить	1	над проезжей частью в прямом направлении
239	5.19.2	Пешеходный переход			3+142	Требуется установить	1	справа
240	5.19.2	Пешеходный переход			3+142	Демонтировать	1	справа
241	5.19.2	Пешеходный переход			3+146	Требуется установить	1	слева
242	5.19.2	Пешеходный переход			3+146	Демонтировать	1	слева
243	5.19.2	Пешеходный переход			3+146	Требуется установить	1	над дорогой
		Итого установлено:					45	
		Итого перенести:						
		Итого демонтировать:					17	
		Итого требуется установить:					76	
		Итого:					121	
		Информационные знаки						
244	6.4	Парковка (парковочное место)			1+148	Требуется установить	1	справа
245	6.4	Парковка (парковочное место)			1+211	Требуется установить	1	справа
246	6.4	Парковка (парковочное место)			1+282	Требуется установить	1	справа
247	6.4	Парковка (парковочное место)			1+364	Требуется установить	1	справа
248	6.4	Парковка (парковочное место)			1+385	Требуется установить	1	справа
249	6.4	Парковка (парковочное место)			1+402	Требуется установить	1	справа
250	6.4.18з	Направления размещения парковки			1+670	Демонтировать	1	слева
251	6.6	Подземный пешеходный переход			2+107	Установлено	1	слева

№ д/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м ² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
252	6.6	Подземный пешеходный переход			2+177	Установлено	1	справа
253	6.6	Подземный пешеходный переход			2+223	Установлено	1	справа
254	6.6	Подземный пешеходный переход			2+223	Установлено	1	слева
255	6.9.1	Предварительный указатель направлений		0,66	1+363	Установлено	1	справа
256	6.9.1	Предварительный указатель направлений		0,72	1+770	Установлено	1	слева
257	6.10.1	Указатель направлений		1,20	0+638	Демонтировать	1	справа
258	6.10.1	Указатель направлений		1,20	0+683	Установлено	1	справа
259	6.10.1	Указатель направлений		0,50	2+825	Требуется установить	1	слева
260	6.10.1	Указатель направлений		0,48	2+868	Демонтировать	1	слева
261	6.16	Стоп-линия			0+667	Демонтировать	1	справа
262	6.16	Стоп-линия			0+676	Требуется установить	1	справа
263	6.16	Стоп-линия			0+942	Установлено	1	справа
264	6.16	Стоп-линия			0+960	Установлено	1	слева
265	6.16	Стоп-линия			1+567	Установлено	1	справа
266	6.16	Стоп-линия			1+629	Демонтировать	1	над дорогой
267	6.16	Стоп-линия			1+634	Требуется установить	1	слева
268	6.16	Стоп-линия			1+641	Демонтировать	1	слева
269	6.16	Стоп-линия			2+318	Демонтировать	1	справа
270	6.16	Стоп-линия			2+327	Требуется установить	1	справа
271	6.16	Стоп-линия			2+372	Установлено	1	слева
272	6.16	Стоп-линия			3+137	Требуется установить	1	справа
273	6.16	Стоп-линия			3+142	Демонтировать	1	справа
		Итого установлено:					11	
		Итого перенести:						
		Итого демонтировать:					8	
		Итого требуется установить:					11	
		Итого:					22	
		Знаки сервиса						
274	7.3	Автозаправочная станция			1+670	Демонтировать	1	справа
275	7.3	Автозаправочная станция			2+224	Демонтировать	1	справа
276	7.4	Техническое обслуживание автомобилей			2+720	Демонтировать	1	справа

№ п/п	Номер знака по ГОСТ Р 51290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м ² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
277	7.4	Техническое обслуживание автомобилей			2+940	Демонтировать	1	слева
		Итого установлено:						
		Итого перенести:						
		Итого демонтировать:					4	
		Итого требуется установить:						
		Итого:						
		Знаки дополнительной информации (таблички)						
278	8.2.2	Зона действия			1+253	Установлено	1	слева
279	8.2.4	Зона действия			0+167	Требуется установить	1	справа
280	8.2.4	Зона действия			0+230	Требуется установить	1	слева
281	8.2.4	Зона действия			1+900	Установлено	1	слева
282	8.2.4	Зона действия			2+460	Требуется установить	1	слева
283	8.2.3	Зона действия			2+070	Установлено	2	Слева на примыкании
284	8.2.3	Зона действия			2+357	Установлено		Слева на примыкании
285	8.2.4	Зона действия			2+780	Требуется установить	1	слева
286	8.2.6	Зона действия			1+282	Требуется установить	1	справа
287	8.2.6	Зона действия			1+385	Требуется установить	1	справа
288	8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку			1+148	Требуется установить	1	справа
289	8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку			1+211	Требуется установить	1	справа
290	8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку			1+364	Требуется установить	1	справа
291	8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку			1+402	Требуется установить	1	справа
292	8.13	Направление главной дороги			0+683	Требуется установить	1	справа
293	8.13	Направление главной дороги	0		0+707	Установлено	1	справа на пересечении
294	8.13	Направление главной дороги	2		0+707	Установлено	1	слева на пересечении
295	8.17	Изнашиваем			1+282	Требуется установить	1	справа
296	8.17	Изнашиваем			1+385	Требуется установить	1	справа
297	8.22.3	Препятствие			0+718	Установлено	1	слева
298	8.24	Работает эвакуатор			0+167	Требуется установить	1	справа
299	8.24	Работает эвакуатор			0+230	Требуется установить	1	слева

№ д/п	Номер знака по ГОСТ Р 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знака, м ² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
300	8.24	Работает эвакуатор			0+463	Установлено	1	слева
301	8.24	Работает эвакуатор			0+580	Установлено	1	справа
302	8.24	Работает эвакуатор			0+727	Установлено	1	справа
303	8.24	Работает эвакуатор			0+880	Установлено	1	справа
304	8.24	Работает эвакуатор			1+090	Установлено	1	слева
305	8.24	Работает эвакуатор			1+900	Требуется установить	1	слева
306	8.24	Работает эвакуатор			2+055	Установлено	1	слева
307	8.24	Работает эвакуатор			2+055	Установлено	1	Слева на примыкании
308	8.24	Работает эвакуатор			2+070	Установлено	1	Слева на примыкании
309	8.24	Работает эвакуатор			2+070	Установлено	1	Слева на примыкании
310	8.24	Работает эвакуатор			2+169	Требуется установить	1	справа
311	8.24	Работает эвакуатор			2+290	Установлено	1	справа
312	8.24	Работает эвакуатор			2+335	Требуется установить	1	слева
313	8.24	Работает эвакуатор			2+357	Установлено	1	Слева на примыкании
314	8.24	Работает эвакуатор			2+357	Установлено	1	Слева на примыкании
315	8.24	Работает эвакуатор			2+460	Требуется установить	1	слева
316	8.24	Работает эвакуатор			2+780	Требуется установить	1	слева
317	8.24	Работает эвакуатор			3+005	Требуется установить	1	справа
318	8.24	Работает эвакуатор			3+142	Требуется установить	1	слева
		Итого:					40	
		Всего:					298	

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: ул. Большая Нижегородская
Участок: 0,000 - 3,160 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+016	0+683		23/23	0	667	Справа
2	0+016	0+683		23/23	0	667	Слева
3	0+735	0+850		5/5	0	115	Справа
4	0+760	0+760		1/1	0	0	Слева
5	0+880	1+520		19/19	0	640	Справа
6	0+918	1+554		18/18	0	636	Слева
7	1+598	3+142		37/37	0	1544	Справа
8	1+629	3+142		36/36	0	1513	Слева
Итого:				162/162	0	5782	

Ведомость размещения остановочных пунктов маршрутных транспортных средств

Дорога: ул. Большая Нижегородская
Участок: 0,000 - 3,160 км.

№ п/п	Адрес, км + м	Расположение	Наличие посадочных площадок, заездных карманов, павильонов		Наличие переходно - скоростных полос	Длина по нормативу, м		Фактическая длина, м	
			обустроено	отсутствует		разгон	торможение	разгон	торможение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0+174	Слева	посадочная площадка, павильон	заездной карман	нет				
2	0+355	Справа	посадочная площадка, павильон	заездной карман	нет				
3	0+968	Справа	посадочная площадка, павильон	заездной карман	нет				
4	0+994	Слева	посадочная площадка, павильон	заездной карман	нет				
5	1+315	Справа	посадочная площадка, павильон	заездной карман	нет				
6	1+487	Слева	павильон	посадочная площадка, заездной карман	нет				
7	2+133	Справа	посадочная площадка, павильон, заездной карман		нет				
8	2+275	Слева	посадочная площадка, павильон, заездной карман		нет				
9	3+064	Справа	посадочная площадка, павильон	заездной карман	нет				
10	3+084	Слева	посадочная площадка, павильон	заездной карман	нет				

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

Дорога: ул. Большая Нижегородская

Участок: 0,000 - 3,160 км.

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6	7
1	0+000	0+700		Слева		700
2	0+000	0+700		Справа		700
3	0+876	1+585		Справа		709
4	0+880	1+980		Слева		1100
5	1+606	2+232		Справа		626
6	1+980	2+487		Слева		507
7	2+238	3+160		Справа		922
8	2+493	3+160		Слева		667
Итого:						5931

Ведомость размещения пешеходных ограждений

Дорога: ул. Большая Нижегородская
Участок: 0,000 - 3,160 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяженность, м		Дата установки, г	Расположение	Тип	Уровень удерживающей способности	Высота, м	Зона расположения
			Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	0+629	0+679	50			Справа	Направляющие	У - 1	1,20	
2	0+629	0+679	50			Слева	Направляющие	У - 1	1,20	
3	0+683	0+707	24			Справа	Направляющие	У - 1	1,20	
4	0+683	0+707		24		Слева	Направляющие	У - 1	1,20	
5	0+900	0+950		50		Справа	Направляющие	У - 1	1,20	
6	0+923	0+950		27		Слева	Направляющие	У - 1	1,20	
7	0+954	0+984		30		Слева	Направляющие	У - 1	1,20	
8	1+268	1+294		26		Слева	Направляющие	У - 1	0,75	
9	1+298	1+322		24		Слева	Направляющие	У - 1	0,75	
10	1+530	1+580	50			Справа	Направляющие			
11	1+627	1+677	50			Слева	Направляющие	У - 1	1,20	
12	2+155	2+235	80			Справа	Направляющие	У - 1	1,20	
13	2+177	2+253	76			Слева	Направляющие	У - 1	1,20	
14	2+235	2+268	33			Справа	Направляющие	У - 1	1,20	
15	2+345	2+420		75		Справа	Направляющие			
16	3+078	3+142		64		Справа	Направляющие	У - 1	0,75	
17	3+098	3+142	44			Слева	Направляющие	У - 1	1,20	
18	3+146	3+160		14		Справа	Направляющие	У - 1	0,75	
19	3+146	3+160	14			Слева	Направляющие	У - 1	0,75	
Итого:			471	334						